

ТАРЕЛЬЧАТО-ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК Powermatic 31A



Industrial

NEW!



ОПИСАНИЕ:

Деревообрабатывающие станки Powermatic, наиболее популярные в США, характеризуются как лучшие в классе, благодаря чему признаны «золотым стандартом». Модель 31A полностью соответствует марке: это мощный станок, сделанный прочно и основательно. Компоновка – напольная, в тумбе-подставке размещен мощный двигатель и 100-миллиметровый патрубок пылеотсоса. Верхняя часть корпуса станка чугунная, из этого же материала сделаны и оба рабочих стола. Каждый из них регулируется по углу наклона, причем стол тарельчатого узла поворачивается не только на 45° вниз, но и на 15° вверх, а стол ленточного можно установить продольно. Для точных работ предназначен угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза, который предусмотрен у обоих столов. Ленточный узел можно установить вертикально, горизонтально или в любом промежуточном положении. Запас мощности и массивная конструкция с большой жесткостью обеспечивают точность и отсутствие вибраций, даже при выполнении тяжелых работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Модель | 31A |
| Артикул (230 В) | 2685031-RU |
| Потребляемая (выходная) мощность | 1,5 (1,1) кВт |
| Артикул (400 В) | 2685033-RU |
| Потребляемая (выходная) мощность | 2,0 (1,5) кВт |
| Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 610x800x1380 мм |
| Вес | 115 кг |
| Тарельчато-шлифовальный узел | |
| Частота вращения шлифовального круга | 2400 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 300 мм |
| Размеры рабочего стола (ДхШ) | 230x430 мм |
| Угол наклона рабочего стола | -15/+45° |
| Ленточно-шлифовальный узел | |
| Скорость движения шлифовальной ленты | 12 м/с |
| Размеры шлифовальной ленты (ШхД) | 150x1220 мм |
| Угол наклона шлифовального узла | 0-90° |
| Размеры рабочего стола (ДхШ) | 190x340 мм |
| Угол наклона рабочего стола | 0-45° |

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Шлифовальная лента
- Шлифовальный круг
- Угловой упор
- Упор для горизонтальных работ

ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус шлифовальной части из чугунного литья
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Напольное исполнение
- Тарельчато-шлифовальный узел
- Крепление абразивных кругов на «липучке» (опция)
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Т-образный паз для установки упора
- Ленточно-шлифовальный узел
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Т-образный паз для установки упора
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты
- Графитовая подложка шлифовальной ленты

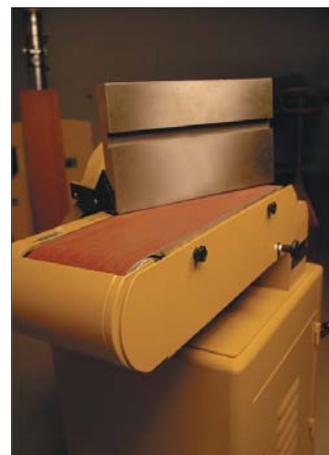

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Артикул | Описание |
|---------|---|
| SK300 | «Липучка» на клеевой основе для крепления шлифовальных дисков 300 мм |
| 60-0505 | Карандаш для очистки абразива |
| | Шлифовальные материалы различной зернистости в ассортименте, стр. 91-93 |